



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 601 303 A1**

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

Anmeldenummer: **93116299.4**

Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07C 327/36, C08K 5/39,  
C08L 9/00, C08J 3/24**

Anmeldetag: **08.10.93**

Priorität: **09.12.92 DE 4241447**

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**15.06.94 Patentblatt 94/24**

Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE**

Anmelder: **HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT**

**D-45764 Marl(DE)**

Erfinder: **Wolpers, Jürgen, Dr.**  
**Zum Seeblick 23**  
**D-45721 Haltern(DE)**


Erfinder: **Nordsiek, Karl-Heinz, Dr.**  
**Neumarkstrasse 4**  
**D-45770 Marl(DE)**

Erfinder: **Monkiewicz, Jaroslaw, Dr.**  
**Am Alten Sportplatz 17 A**  
**D-45770 Marl(DE)**

Erfinder: **Zerpner, Dieter, Dr.**  
**Neulandstrasse 110**  
**D-45770 Marl(DE)**

**Polysulfid-Verbindungen und Vulkanisationssysteme.**

2. Es werden neue Polysulfid-Verbindungen der allgemeinen Formel

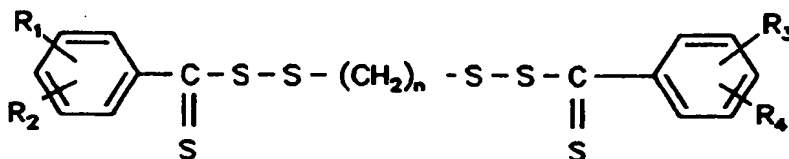

mit  $n$  gleich 2 bis 10 und  $R_1 - R_4$  gleichzeitig oder unabhängig voneinander Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bereitgestellt, und zur Vulkanisation von Kautschuk verwendet.

3. Außerdem werden Vulkanisationssysteme im wesentlichen enthaltend

- a) 0,5 - 6 Teile Polysulfid-Verbindung nach den Ansprüchen 1 - 2,
  - b) 0 - 0,3 Teile Schwefel,
  - c) 1 - 2,5 Teile Zusatzbeschleuniger,
  - d) 0,5 - 4 Teile basische Verbindungen und
  - e) Kautschukzusätze
- bereitgestellt.

EP 0 601 303 A1

Die Erfindung betrifft neue Polysulfid-Verbindungen aromatischer Dithiocarbonsäuren und ihre Verwendung als nitrosaminfreie Vernetzungsmittel und in Vulkanisationssystemen für Dien-Kautschuk zur Verbesserung der Reversions- und Alterungsstabilität.

Die Vernetzung von Kautschuk mit Schwefel oder Schwefel Spendern und Beschleunigersystemen liefert in der Regel Vulkanisate, deren Polymerketten in der Anfangsphase durch polysulfidische Schwefelnetzbrücken verknüpft sind. Polysulfidisch vernetzte Vulkanisate führen bei einer Vielzahl von Eigenschaften zu guten Ergebnissen. Dies trifft neben der mechanischen Festigkeit insbesondere auf den Weiterreißwiderstand als auch auf den Abriebwiderstand zu. Ein Nachteil liegt jedoch in der Reversion solcher schwefelhaltigen Systeme. Unter dem Begriff Reversion faßt man den Wiederabfall der Vulkanisateigenschaften einerseits während des Vulkanisationsprozesses und andererseits die anaerobe Alterung bei dynamischer Beanspruchung zusammen. Der bei der Reversion freiwerdende Schwefel lagert sich einerseits an Polymersegmente an und erhöht damit deren Glasatemperatur  $T_g$  und katalysiert zum anderen den Angriff des Sauerstoffes auf das Vulkanisat. Beide Effekte führen zu einer Schädigung des Netzwerks. Die genannten Folgeaktionen des Schwefels, die in Abhängigkeit von Reaktionszeit und -temperatur bereits im Verlauf des Vulkanisationsprozesses einsetzen, verringern wesentlich die Leistungsgrenzen des Elastomeren und erfordern daher Beschränkungen im Hinblick auf die optimale Gestaltung des Fertigungsprozesses.


Eine Maßnahme zur Verringerung der Folgeaktionen des Schwefels stellt die Anwendung sogenannter EV-Systeme dar; dies sind Systeme, die aus erhöhten Mengen Vulkanisationsbeschleuniger bestehen bei gleichzeitig minimalen Mengen an Schwefel. Infolge der rascheren Anvulkanisation wird die Verarbeitungssicherheit jedoch nachteilig verändert. Dazu kommt - und dies ist von noch größerer Tragweite - die vorprogrammierte Beeinträchtigung des Abriebwiderstandes, der Weiterreißfestigkeit und der Kordhaftung gerade im Hinblick auf die Reifentechnologie (vgl. P. M. Lewis, NR Technologie 17, (4), 1986, S. 60).

In der DE-OS 39 41 002 werden u. a. Polysulfidderivate mit substituierten Hydroxydithiobenzoaten als Abgangsgruppen vorgeschlagen. Diese kompliziert aufgebauten Verbindungen haben gravierende Nachteile: Aufgrund des hohen Molgewichtes müssen, wie aus den Beispielen ersichtlich, 7 Teile Vernetzersubstanz auf 100 Teile Kautschuk eingesetzt werden, um Vulkanisate mit akzeptablem Eigenschaftsniveau zu erhalten. Dies belastet das Verfahren nicht nur wirtschaftlich, sondern es sind aufgrund der sehr begrenzten Löslichkeit solcher Verbindungen äußerst unerwünschte Ausblüherscheinungen zu befürchten.

Die mangelhafte Löslichkeit sowie der hohe Schmelzpunkt der in den Beispielen genannten Substanzen führt außerdem zu Schwierigkeiten beim Einmischen und, damit verbunden, zu mangelhafter Dispergierung der Substanz in der Kautschukmischung mit all seinen negativen Folgeerscheinungen.

Es bestand die Aufgabe, neue Vulkanisationsmittel sowie Vulkanisationssysteme zu finden, welche reversionsfreie und alterungsstabile Vulkanisate von Dien-Kautschuk liefern, die die Nachteile von EV-Systemen vermeiden und zugleich keine nitrosaminbildende Substanzen enthalten.

Die Aufgabe wurde durch Polysulfid-Verbindungen der allgemeinen Formel

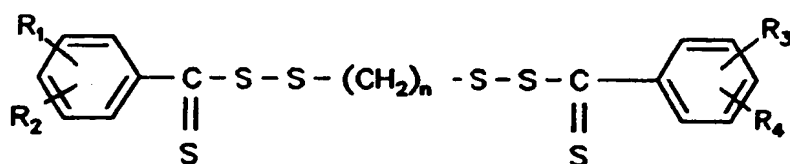

wobei  $\text{R}_1$  -  $\text{R}_4$  entweder Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 - 4 C-Atomen bedeuten, die Substituenten  $\text{R}_1$  -  $\text{R}_4$  gleich oder verschieden sein können und  $n$  eine Zahl von 2 - 10 ist, gelöst.

Polysulfid-Verbindungen der obigen allgemeinen Formel sind niedrig-schmelzend und weisen eine gute Löslichkeit in Dien-Kautschukmischungen auf. Bei niedrigen Molgewichten der Reste  $\text{R}_1$  -  $\text{R}_4$  sowie einem niedrigen bis mittleren Wert für  $n$  zwischen 2 und 10 ist auch das Molgewicht des Vulkanisationsmittels niedrig genug, um eine deutlich verringerte vulkanisationswirksame Menge erforderlich zu machen.

Bevorzugte Substituenten  $\text{R}_1$  -  $\text{R}_4$  sind Wasserstoff oder eine Methylgruppe, wobei die Stellung der Methylgruppe ortho, meta oder para zur Thiocarbonyl-Gruppe sein kann. Die  $\text{CH}_2$ -Brücke kann zwischen 2 und 10 C-Atomen lang sein, wobei Verbindungen mit  $\text{C}_2$ - oder  $\text{C}_6$ -Ketten bevorzugt sind. Die Abgangsgruppe der Polysulfid-Verbindungen bei der Vulkanisation ist  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CS}_2^\circ$ . Sie stellen je nach Gegenion eine flüssig bis niedrig schmelzende Substanz dar, die leicht in Kautschukmischungen einzuarbeiten ist.

Des weiteren wurde gefunden, daß man die erforderliche Menge der Polysulfid-Verbindungen bei Bedarf weiter verringern kann, wenn man sie in speziellen Vulkanisationssystemen einsetzt. Diese Vulkanisationssysteme sind Mischungen aus Polysulfid-Verbindungen, die außerdem sehr geringe Mengen Schwe-

fel sowie einen oder mehrere Zusatzbeschleuniger und ferner eine basische Substanz enthalten. Hierbei wird nicht etwa, wie zu erwarten, das Reversions- und Alterungsverhalten der Vulkanisate verschlechtert - also dem der üblichen Schwefelvulkanisate angenähert, sondern es ergibt sich überraschenderweise gerade der umgekehrte Effekt: Die Reversion wird vollständig unterdrückt, und die aerobe Alterungsbeständigkeit, also die Retention der physikalischen Eigenschaften nach Heißluftalterung wird deutlich verbessert. Durch diese nicht vorhersehbare Wirkung des von uns gefundenen Vulkanisationssystems werden Vulkanisate von Dien-Kautschuken mit sehr hoher Reversions- und Alterungsbeständigkeit erhalten.

Beispiele für die erfindungsgemäßen Polysulfid-Verbindungen sind insbesondere Bis-1,6-(thiobenzoyl-disulfido)-ethan und -hexan, hiernach BTBDE und BTBDH genannt, die auch bevorzugt zur Anwendung kommen. Die Polysulfid-Verbindungen können als Vernetzersubstanzen in reiner Form, als konzentrierte Mischungen in Kautschuken (sogenannte Batche) oder als Mischungen mit Füllstoffen eingesetzt werden.

Werden die Polysulfid-Verbindungen allein zur Vulkanisation eingesetzt, reichen zur Erzielung der erfindungsgemäßen Wirkung 4 bis 6 Teile aus. So erhält man zum Beispiele aus 5,7 Teilen der Verbindung mit  $R_1 - R_4 = H$  und  $n = 6$  (BTBDH) auf 100 Teile Kautschuk ein Vulkanisat mit einem Spannungswert von 6,8 MPa bei 300 % Dehnung.

Deutlich geringere Mengen der Polysulfid-Verbindungen reichen für eine übliche Vernetzung aus, wenn man jeweils bezogen auf 100 Teile Kautschuk neben nur 0,5 bis 4 Teilen BTBDH oder BTBDE eine Menge von 0 bis 0,3 Teile Schwefel, 1 bis 2,5 Teile, bevorzugt 1 - 1,5 Teile, eines Zusatzbeschleunigers, z. B. ein Sulfenamid- oder ein Merkapto-Beschleuniger oder eine Kombination hiervon, sowie 0,5 bis 4 Teile, bevorzugt 0,5 bis 1,5 Teile, einer basischen Verbindung zusetzt. Durch diese Zusätze wird die Reversionsneigung von Dien-Kautschuken überraschend völlig unterdrückt und die aerobe Alterung deutlich verbessert.

Als bevorzugte Beschleuniger finden Zink-2-mercaptobenzothiazol (ZMBT), Dibenzothiazylsulfid (MBTS) und N-tert-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid (TBBS) Verwendung, andere Merkapto- oder Sulfenamidbeschleuniger sind jedoch durchaus im Rahmen der Erfindung anwendbar.

Erfindungsgemäß werden die Polysulfid-Verbindungen außer ohne auch mit Schwefel in Mengen bis 0,3 Teile pro 100 Teile Kautschuk zur Vulkanisation eingesetzt. Er bewirkt eine Erhöhung der Vernetzungsausbeute ohne Beeinträchtigung der Reversion oder des Alterungsverhaltens, wenn man im Rahmen der vorgegebenen Mengen bleibt. Bei höheren Mengen Schwefel als 0,3 Teile werden jedoch zunehmend Reversion und ungünstige Alterungseigenschaften beobachtet.

Die basischen Substanzen unterdrücken die Reversion, verbessern die Alterung und erhöhen die Vernetzungsausbeute. Insbesondere kommen Guanidinderivate in Frage, z. B. das Diphenylguanidin. Ferner sind auch Salze von Dithiocarbaminsäuren geeignet, wobei man jedoch darauf achten muß, Carbamate von sogenannten "Safe Amines" zu verwenden, die keine Nitrosamine entwickeln. Als repräsentatives Beispiel hierfür dient das Zink-Salz der Dibenzylthiocarbaminsäure.


Es können weitere übliche Kautschukzusätze, wie z. B. Füllstoffe, Weichmacher, Klebrigmacher, Beschleuniger, Aktivatoren, Stearinsäure, Wachs, Alterungs- und Ozonschutzmittel, Treibmittel, Farbstoffe sowie Pigmente verwendet werden. Die Herstellung von Vulkanisationssystemen mit den genannten Kautschukzusätzen erfolgt nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren.

Die Vulkanisation wird bei Temperaturen zwischen 130 und 250 °C, bevorzugt zwischen 150 und 220 °C, durchgeführt. Die Vulkanisation geschieht ebenfalls nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren.

Die erfindungsgemäßen Polysulfidderivate weisen in den zu verwendenden Rezepturen Vorteile hinsichtlich Reversionsstabilität nach längerer Vulkanisationszeit und/oder höherer Vulkanisationstemperatur auf. Gleichzeitig zeigen sie in der aeroben Alterung der Elastomeren einen erheblich geringeren Leistungsabfall.

Die Herstellung der Polysulfidderivate und die Vorteile von Dien-Kautschukvulkanisaten durch deren Verwendung als Vernetzersubstanz allein und in Vulkanisationssystemen werden durch die nachfolgenden Beispiele erläutert.


#### 1. Natriumdithiobenzoat



415 g Natriumsulfidhydrat wurden in 1 000 ml Methanol suspendiert und auf Rückflußtemperatur erwärmt. Danach wurden 330,4 g Benzotrichlorid unter Rückfluß zugetropft und man läßt die Reaktionsmischung noch einige Minuten bei Siedetemperatur nachreagieren. Anschließend wurde das ausgefallene NaCl bei Raumtemperatur abgetrennt. Das Methanol wurde bei 50 °C abgedampft und der verbleibende Rückstand in ca. 1 900 ml destilliertem Wasser gelöst. Diese wäßrige Phase (2 200 ml) wurde zwecks


Reinigung mit 500 ml Toluol extrahiert und die abgetrennte Toluolphase verworfen.

2. 1,6-Bis(natriumthiosulfato)hexan (BBS)



Zu einer Lösung von 374.5 g Natriumthiosulfatpentahydrat in ca. 1 150 ml Wasser wurden bei Raumtemperatur 108.5 g 1,6-Dichlorhexan zugegeben. Die Reaktionsmischung wurde danach durch Zutropfen von 5%iger NaOH auf pH-Wert 7 bis 8 eingestellt. Gleichzeitig wurde der gesamte Kolbeninhalt auf Rückflußtemperatur erwärmt und 7 - 8 Stunden bei der Temperatur gerührt. Anschließend wurde die Mischung auf Raumtemperatur gekühlt und mit 150 ml Methyltertiärbutylether (MTB) extrahiert. Der MTB-Extrakt wurde verworfen und die wäßrige Bisbuntesalzlösung (BBS) (ca. 1 500 ml) in der nächsten Stufe eingesetzt.

3. 1,6-Bis(thiobenzoyldisulfido)hexan



In einen 5 l-Kolben mit Rührer, Tropftrichter und pH-Meßelektrode wurden die einzelnen Reaktionskomponenten in folgender Reihenfolge bei Raumtemperatur zugegeben:

a) 1 500 ml Bisbuntesalzlösung (Punkt 2)

b) 100 g 37%ige Formalinlösung

c) 2 200 ml Natriumdithiobenzoatlösung (Punkt 1).

Unter sehr starkem Rühren wurde der pH-Wert durch Zutropfen von 10%iger HCl auf pH 8 eingestellt. Die Reaktionsmischung wurde 7 h bei Raumtemperatur und pH 7 - 8 kräftig gerührt. Es entstand ein dunkelrotes Öl, das nach Reaktionsende von der wäßrigen Phase abgetrennt wurde. Die Ölphase wurde mit 1 500 ml Toluol verdünnt und 3 Mal mit ca. 700 ml H<sub>2</sub>O gewaschen. Die organische Phase wurde über Magnesiumsulfat (Natriumsulfat) getrocknet. Nach Abnutschen des Trocknungsmittels wurde das Toluol unter Vakuum abgedampft. Es blieben 220 g des Produkts in Form eines dunkelroten zähflüssigen Öls, Ausbeute 70 %.

Beispiel 1 demonstriert die Verwendung von BTBDH in einer Naturkautschuk-Rezeptur. Gegenüber Vergleichsbeispiel I, der gleichen Naturkautschuk-Grundmischung mit einem herkömmlichen Vulkanisationssystem aus zwei Teilen Schwefel und einem Teil des Sulfenamidbeschleunigers CBS zeigen sich

a) die Vernetzungsaktivität der erfindungsgemäßen Substanz,

b) die überraschend kurzen Anvulkanisations- und Ausvulkanisationszeiten selbst bei 150 °C sowie

c) die deutlich verbesserte Alterungsstabilität der Rezeptur gegenüber dem Vergleichsbeispiel.

Beispiel 2 demonstriert den Einsatz von 3,5 Teilen BTBDH sowie zusätzlich 1,5 Teilen MBTS als Zusatzbeschleuniger und ferner 1,5 Teilen ZBEC als basischer Verbindung - jedoch ohne Schwefel - in einer cis-Polyisopren-Rezeptur. Mit deutlich reduzierter Menge des erfindungsgemäßen Vulkanisationsmittels ist dennoch ein höherer Spannungswert des Vulkanisates erzielt worden als in Beispiel 1. Dies ist überraschend, da die zusätzlich verwendeten Substanzen MBTS und ZBEC für sich allein keinerlei Vulkanisationsaktivität entfalten. Vergleiche hierzu auch das Vergleichsbeispiel II, das trotz einer wesentlich höheren Menge Schwefel nur einen unzureichenden Spannungswert liefert.

Beispiel 3 demonstriert die Verwendung von nur 2 Teilen BTBDH in der gleichen Grundmischung wie in Beispiel 2, jedoch mit 0,2 Teile Schwefel und 1,5 Teilen MBTS als Zusatzbeschleuniger sowie ein Teil ZBEC als basischer Substanz. In dieser Zusammensetzung ist eine Retention von 72 % der ursprünglichen Reißdehnung des Vulkanisates nach 14tägiger Alterung bei 100 °C zu beobachten.

Beispiel 4 zeigt die Verwendung von Diphenylguanidin (DPG) als basische Substanz neben TBBS als Zusatzbeschleuniger. Dabei erzielt man ein Vulkanisat mit sehr hoher dynamischer Beständigkeit, die sich auch im Verlaufe einer 14tägigen Alterung bei 100 °C nicht verschlechtert. Die Retention der Reißdehnung ist 73 %.

Beispiel 5 zeigt den Einsatz von nur 0,5 Teile BTBDH zusammen mit 0,3 Teile Schwefel, 2 Teilen TBBS als Zusatzbeschleuniger und 1,5 Teilen ZBEC als basische Substanz. Es wird ein Vulkanisat mit einem Modul (Spannungswert bei 300 % Dehnung) von 0,8 MPa erreicht. Nach 14tägiger Alterung bei 100 °C weist das Vulkanisat 71 % Retention bei der Reißdehnung auf.

Die verschiedenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die obenstehend nur anhand einiger Beispiele wiedergegeben wurden, belegen die erzielbaren außergewöhnlichen Eigenschaften der Vulkanisate selbst bei einem so empfindlichen und unter normalen Bedingungen wenig alterungsstabilen Kautschuk wie dem cis-Polyisopren.

Erläuterungen zu den Tabellen:

- 1) RSS # 1 Defo 1000
- 2) NATSYN®, Goodyear
- 3) N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylendiamin
- 4) N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin
- 5) N-Cyclohexyl-1-benzothiazylsulfenamid
- 6) N-tert-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid (TBBS)
- 7) Dibenzothiazyldisulfid (MBTS)
- 8) Diphenylguanidin (DPG)
- 9) Zink-dibenzylthiocarbamat
- 10) Bis-1,6-(thiobenzoyldisulfido)-hexan

': Zeit in Minuten, nach der die Kugel unter den angegebenen Bedingungen zerstört wurde.

**Tabelle 1:****Beispiel****1 2 3 4 5**

Naturkautschuk <sup>1)</sup>	100,0	-	-	-	-
cis-Polyisopren <sup>2)</sup>	-	100,0	100,0	100,0	100,0
ZnO RS	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Stearinsäure <sup>3)</sup>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IPPD <sup>4)</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6PPD <sup>4)</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Corax N-339	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

CBS <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-
Schwefel	-	-	0,2	0,3	0,3
TBBS <sup>6)</sup>	-	-	-	1,5	2,0
MBTS <sup>7)</sup>	-	1,5	1,5	-	-
DPG <sup>8)</sup>	-	-	-	3,0	-
ZBEC <sup>9)</sup>	-	1,5	1,0	-	1,5
BTBDH <sup>10)</sup>	5,7	3,5	2,0	3,0	0,5

Vulkameter 150 °C t <sub>10</sub> min.	1,9	1,3	1,5	1,0	2,5
t <sub>90</sub> min.	4,5	14,0	11,5	8,6	11,2

Vulkameter 180 °C t <sub>10</sub> min.	0,8	0,6	0,7	0,5	1,0
t <sub>90</sub> min.	1,5	5,5	5,8	3,0	2,5

Vulkanisation bei °C/min.	150/30	180/10	180/10	180/10	180/10
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Zugfestigkeit MPa	18,0	21,1	30,3	20,7	21,1
Bruchdehnung %	583	589	579	572	537
Modul 100 % Dehnung MPa	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6
Modul 300 % Dehnung MPa	7,4	7,9	8,0	8,1	9,8
Struktur n. Pohle N/mm	66	66	68	74	65
bleibende Dehnung %	16	9	8	8	8

Fortsetzung Tabelle 1:

Beispiel			1	2	3	4	5
5	Härte	22 °C	-	56	56	58	57
		75 °C	-	48	49	48	48
10	Elastizität	22 °C	-	51	51	50	48
		75 °C	-	65	61	64	-
15	Compr. set 24h/70 °C	%	-	9	11	11	11
	Compr. set 24h/100°C	%	-	27	27	28	34
Vulkanisation bei 180 °C min.			-	20	20	20	20
20	Kugelzermürbung 150N	°C	-	86	91	82	86
	200N	°C	-	110	120	103	110
25	250N	°C	-	124	144	120	132
	300N	°C	-	139	167	133	145
	350N	°C	-	160	6'	152	168
	400N	°C	-	8'	-	178	5'
30	450N	°C	-	-	-	3'	-
			Alterung 7 Tage bei 100 °C				
Beispiel			1	2	3	4	5
35	Zugfestigkeit	MPa	7,0	20,4	20,0	17,7	19,5
	Bruchdehnung	%	289	428	483	521	443
40	Modul 100 % Dehnung	MPa	2,0	2,8	2,2	1,8	2,4
	Modul 300 % Dehnung	MPa	-	14,2	11,5	9,2	12,8
	Struktur n. Pohle	N/mm	17	56	55	36	57
	bleibende Dehnung	%	8	9	9	14	9

Fortsetzung Tabelle 1:

			Alterung 7 Tage bei 100 °C				
Beispiel			1	2	3	4	5
Härte	22 °C	Shore A	-	63	62	64	63
	75 °C		-	55	54	58	56
-----							
Elastizität	22 °C		-	54	52	56	52
	75 °C		-	62	61	65	61
-----							
Compr. set 24h/ 70 °C	%		-	17	16	12	15
Compr. set 24h/100 °C	%		-	26	33	24	34
-----							
Kugelzermürbung	150N	°C	-	84	75	78	86
	200N	°C	-	111	108	94	103
	250N	°C	-	134	132	114	132
	300N	°C	-	141	157	134	150
	350N	°C	-	156	164	150	170
	400N	°C	-	14,8'	14,8'	169	5'
	450N	°C	-	-	-	12'	-
-----							

			Alterung 14 Tage bei 100 °C				
Beispiel			1	2	3	4	5
-----							
Zugfestigkeit	MPa		5,7	15,8	17,3	11,8	16,1
Bruchdehnung	%		240	331	415	417	380
Modul 100 % Dehnung	MPa		2,3	3,2	2,5	1,9	2,6
Modul 300 % Dehnung	MPa		-	15,7	12,7	8,5	13,1
Struktur n. Pohle	N/mm		14	37	41	18	35
bleibende Dehnung	%		8	7	11	14	9
-----							



Fortsetzung Tabelle 1:

5	Beispiel			Alterung 14 Tage bei 100 °C				
				1	2	3	4	5
10	Härte	22 °C	Shore A	-	62	64	64	65
		75 °C		-	52	55	55	55
15	Elastizität	22 °C		-	51	50	52	50
		75 °C		-	59	59	60	58
20	Compr. set 24h/ 70 °C	%		-	23	26	21	20
	Compr. set 24h/100 °C	%		-	34	39	29	39
25	Kugelzermürbung	150N	°C	-	83	74	72	85
		200N	°C	-	109	102	92	101
		250N	°C	-	130	128	110	128
		300N	°C	-	147	154	122	153
		350N	°C	-	14'	9'	144	13'
		400N	°C	-	-	-	158	-
		450N	°C	-	-	-	11'	-

**Tabelle 2:****Vergleichsbeispiel****I****II**

5	Naturkautschuk (1)		100,0	100,0
	cis-Polyisopren (2)		-	-
	ZnO RS		3,0	3,0
10	Stearinsäure		2,0	2,0
	Vulk. 4010 NA (3)		1,0	1,0
	Vulk. 4020 (4)		1,0	1,0
15	Corax N-339		45,0	45,0
<hr/>				
	CBS (5)		1,0	-
	Schwefel		2,0	0,4
20	TBBS (6)		-	1,2
	MBTS (7)		-	-
	DPG (8)		-	-
25	ZBEC (9)		-	-
	BTBDH		-	-
<hr/>				
	Vulkameter 150 °C	t <sub>10</sub> min.	5,0	8,4
30		t <sub>90</sub> min.	9,2	14,4
<hr/>				
	Vulkameter 180 °C	t <sub>10</sub> min.	1,4	-
35		t <sub>90</sub> min.	2,3	-
<hr/>				
	Vulkanisation bei	°C min.	150/30	150/30
<hr/>				
40	Zugfestigkeit	MPa	19,3	19,5
	Bruchdehnung	%	480	528
	Modul 100 % Dehnung	MPa	1,6	1,5
	Modul 300 % Dehnung	MPa	10,5	9,2
45	Struktur n. Pohle	N/mm	37	66
	bleibende Dehnung	%	10	12
<hr/>				

50

55

## Fortsetzung Tabelle 2:

## Vergleichsbeispiel

I

II

Härte	22 °C	Shore A	-	55
	75 °C		-	44

Elastizität	22 °C		-	50
	75 °C		-	58

Compr. set 24h/ 70 °C	%	-	36
Compr. set 24h/100 °C	%	-	-

Vulkanisation bei 180°C min.		-	-
------------------------------	--	---	---

Kugelzermürbung	150N	°C	-	-
	200N	°C	-	-
	250N	°C	-	-
	300N	°C	-	-
	350N	°C	-	-
	400N	°C	-	-
	450N	°C	-	-

## Alterung 7 Tage bei 100 °C

## Vergleichsbeispiel

I

II

Zugfestigkeit	MPa	4,5	11,1
Bruchdehnung	%	105	391
Modul 100 % Dehnung	MPa	-	1,9
Modul 300 % Dehnung	MPa	16,0	8,9
Struktur n. Pohle	N/mm	1	13
bleibende Dehnung	%	-	11

Härte	22 °C	Shore A	-	61
	75 °C		-	49

Fortsetzung Tabelle 2:

				Alterung 7 Tage bei 100 °C	
Vergleichsbeispiel				I	II
5	Elastizität 22 °C			-	46
	75 °C			-	50
-----					
10	Compr. set 24h/ 70 °C	%		-	28
	Compr. set 24h/100 °C	%		-	-
-----					
15	Kugelzermürbung 150N	°C		-	-
	200N	°C		-	-
	250N	°C		-	-
20	300N	°C		-	-
	350N	°C		-	-
	400N	°C		-	-
	450N	°C		-	-
-----					
25	Alterung 14 Tage bei 100 °C				
Vergleichsbeispiel				I	II
-----					
30	Zugfestigkeit	MPa		3,0	66,0
	Bruchdehnung	%		54	311
	Modul 100 % Dehnung	MPa		-	1,7
35	Modul 300 % Dehnung	MPa		-	6,5
	Struktur n. Pohle	N/mm		18	12
	bleibende Dehnung	%		1	10
-----					
40	Härte	22 °C	Shore A	-	60
		75 °C		-	47
-----					
45	Elastizität 22 °C			-	42
	75 °C			-	45
-----					

50


55

Fortsetzung Tabelle 2:

Vergleichsbeispiel		Alterung 14 Tage bei 100 °C	
		I	II
Compr. set 24h/ 70 °C	%	-	40
Compr. set 24h/100 °C	%	-	-
<hr/>			
Kugelzermürbung 150N	°C	-	-
200N	°C	-	-
250N	°C	-	-
300N	°C	-	-
350N	°C	-	-
400N	°C	-	-
450N	°C	-	-
<hr/>			

25 **Patentansprüche**

1. Polysulfid-Verbindungen der allgemeinen Formel

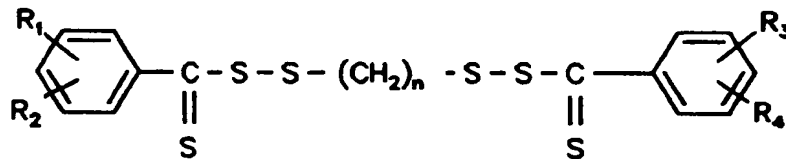


wobei  $R_1 - R_4$  gleichzeitig oder unabhängig voneinander Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten und  $n$  gleich 2 bis 10 ist.

2. Polysulfid-Verbindungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_1 - R_4$  gleich Wasserstoff und  $n = 2$  oder 6 bedeuten.
3. Verwendung von 0,5 bis 6,0 Teile Polysulfid-Verbindung nach den Ansprüchen 1 - 2 zur Vulkanisation von Dien-Kautschuk.
4. Vulkanisationssysteme im wesentlichen enthaltend
- 0,5 - 6 Teile Polysulfid-Verbindung nach den Ansprüchen 1 - 2,
  - 0 - 0,3 Teile Schwefel,
  - 1 - 2,5 Teile Zusatzbeschleuniger,
  - 0,5 - 4 Teile basische Verbindungen und
  - Kautschukzusätze.
5. Vulkanisationssysteme nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Zusatzbeschleuniger Sulfenamid- und/oder Merkaptobeschleuniger verwendet werden.

6. Vulkanisationssysteme nach den Ansprüchen 4 - 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß als Mercaptobeschleuniger Zink-2-mercaptobenzothiazol und/oder Dibenzothiazyldisulfid und als  
Sulfenamidbeschleuniger N-tert-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid verwendet werden.

7. Vulkanisationssysteme nach den Ansprüchen 4 - 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß als basische Verbindungen Guanidin-Verbindungen und/oder Salze einer Dithiocarbaminsäure  
verwendet werden.

8. Verfahren zur Herstellung von Dienkautschukvulkanisaten in Gegenwart von üblichen Kautschukzusät-  
zen,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß 0,5 - 6 Teile Polysulfid-Verbindungen der allgemeinen Formel

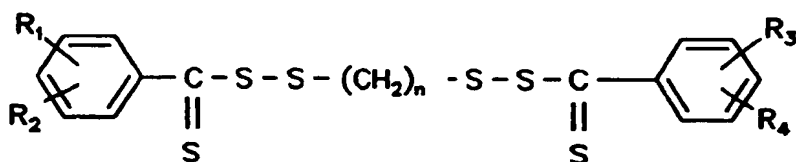

verwendet werden, wobei  $R_1 - R_4$  gleichzeitig oder unabhängig voneinander Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten und  $n$  gleich 2 bis 10 ist, bei Temperaturen von 130 bis 250 °C.

9. Verfahren nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß  $R_1 - R_4$  gleich Wasserstoff und  $n = 2$  oder 6 bedeuten.

10. Verfahren zur Herstellung von Dien-Kautschukvulkanisaten im wesentlichen enthalten Vulkanisationssy-  
steme nach den Ansprüchen 4 bis 7 bei Temperaturen von 130 bis 200 °C.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 93 11 6299

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
A D	EP-A-0 432 406 (HULS) * Seite 2 - Seite 3 * & DE-A-3 941 002 -----	1, 3, 4, 8	C07C327/36 C08K5/39 C08L9/00 C08J3/24
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			C07C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17. Februar 1994	Prüfer English, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)